

Descriere produs

În domeniul producției de acoperișuri, panourile de acoperiș fălțuite reprezintă o soluție modernă, dar și o alternativă simplă și rapidă pentru acoperișurile tradiționale. Tabla fălțuită poate fi alesă pentru a acoperi atât case obișnuite, cât și pentru clădirile noi sau moderne. Flexibilitatea înveltoarei metalice fălțuite permite învelirea clădirilor atipice. De asemenea, clădirile de birouri sau centrele comerciale pot fi acoperite cu înveltoarea metalică fălțuită, fără a afecta în vreun fel aspectul clădirii.




Specificații de producție

- tabla fălțuită BILKA este produsă cu o grosime nominală între 0,45 – 0,6 mm, în funcție de cerințele construcției

- lungimile panourilor se realizează la cerere, fiind permise lungimile foarte mari. Pentru lungimile de apă

foarte mari, panourile se fălțuiesc în șantier, cu utilaje speciale după consultarea prealabilă a consultantului tehnic BILKA.

- tabla fălțuită BILKA permite posibilitatea executiei acoperișului, cu panta de minim 3° și este produsă în 12 variante coloristice, pentru producția din oțel special suedez PLX, produs de furnizorul SSAB. Ca alternativă, se poate utiliza și tabla de oțel DX51, disponibilă în 25 de variante coloristice, mate și lucioase.

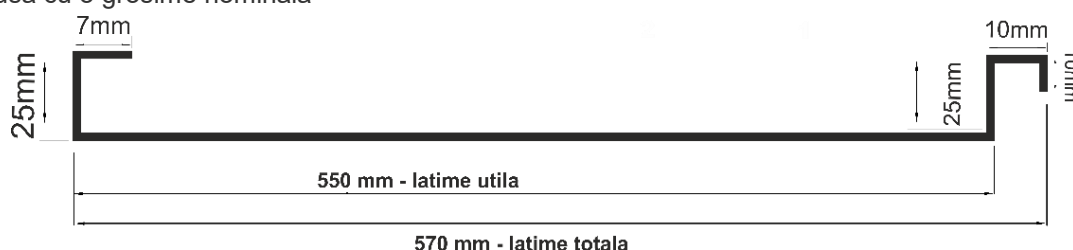

Caracteristici tehnice

Grosime nominală	0,45 – 0,6 mm
Lățime totală	570 mm
Lățime utilă de acoperire	550 mm
Înălțimea falțului	25 mm
Înclinația minimă	3°
Greutatea pe suprafață	4 - 7 kg/m ²
Garanție finisaj lucios	10 ani pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție SSAB	30 ani pentru caracteristicile de coroziune și 15 ani pentru culoare
Durată de viață	50-60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov
 Tel: +40 733.30.30.30 Fax: +40 268.548.116
www.bilka.ro